SUNRISE MEDICAL

QUICKIE®
Live without limits.

Q300® M Mini / R

z SEDEO LITE





CE

Ref. 02/2025 (Ważny do: 31.12.2025)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Errors and omissions excepted.

Dane do faktury / Nr klienta			
Nr Kl.:			
Nazwa:			
Ulica:			
Miasto:			
E-Mail:			
Tel.:			

Adres dostawy	☐ Taki, jak do faktury		
Nr Kl.:			
Nazwa:			
Ulica:			
Miasto:			
E-Mail:			
Tel.:			

Informacje o zamówieniu

☐ Zamówienie ☐ Kalkulacja ☐ Built-4-Me®

Nr zamówienia:

Art. No.: Q300 M Mini 2280030M-500 / Q300 R 2280030R-100

Data zam.: Dzień | Miesiąc | Rok

Waga użytkownika


Max. waga użytkownika: 136 kg

Waga użyt.: **kg**

Cena od: **19.600 PLN**

Wymiary użytkownika

a)	Od siedz. do czubka głowy		mm
b)	Od sziedz. do wys. ramion		mm
c)	Od siedziska pod pachę		mm
d)	Od siedziska do łokci		mm
e)	Od siedziska do kolcy biod.		mm
f)	Szerokość ramion		mm
g)	Szerokość tułowia		mm
i)	Szerokość bioder		mm
j)	Głebokość siedziska		mm
m)	Długość stóp		mm
n)	Długość podudzi		mm
o)	Szerokość siedziska		mm

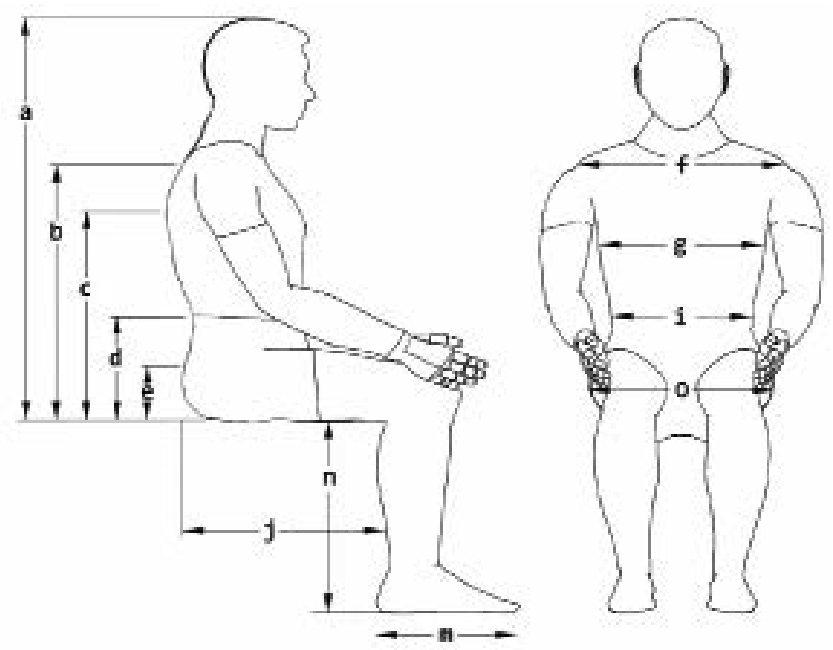

Specyfikacja siedziska

Wszystkie podstawy przystosowane są pod system DAHL		**Typ siedziska**	SEDEO LITE
Typowa waga wózka	Bez akumulatorów 80 kg	**Zakres rozmiaru siedziska**	Szerokość 385 - 510 mm, Głębokość 410 - 560 mm
	Z akumulatorami, od 103 kg	**Wys. od podłoża do siedz.**	415 mm - 490 mm

Specyfikacja podstawy MWD

Max. waga użytk.	136 kg	**Koła napędowe**	12”, 13”, 14” koła napędowe (czarne)
Wymiary podstawy	Szerokość minimalna 520 mm	**Koła skrętne**	7” przednie / 7” tylne (czarne)
Sterowniki	VR2, opcjonalnie R-Net	**Ładowarka**	8 A Dual Mode
Zasięg	do 31 km	**Pojemność akumulatorów**	41, 50 lub 56 Ah
Silniki	2-biegunowe 6 /10 km/h, 4-biegunowe 6 km/h	**Akcenty kolorystyczne**	14 kolorów obudowy, 7 akcentów kolorystycznych
Prześwit	70 mm	**Kolor ramy**	Czarny

Specyfikacja podstawy RWD

Max. waga użytk.	136 kg	**Koła napędowe**	12” lub 14” koła napędowe (czarne)
Wymiary podstawy	Szerokość minimalna 520 mm	**Koła skrętne**	8” przednie / 9” przednie (czarne)
Sterowniki	VR2, opcjonalnie R-Net	**Ładowarka**	8 A Dual Mode
Zasięg	Do 32 km	**Pojemność akumulatorów**	41, 50 lub 56 Ah
Silniki	2-biegunowe 6 /10 km/h, 4-biegunowe 6/8 km/h	**Akcenty kolorystyczne**	5 kolorów obudowy, 7 akcentów kolorystycznych
Prześwit	90 mm	**Kolor ramy**	Czarny
Crash Tested	Tak		

Podstawa napędowa

Podstawa napędowa Q300		PLN
☐ QML000074	**Q300 M (Napęd na oś środkową)**	19600
☐ QML000165	**Q300 R (Napęd na oś tylną)** Konfiguracja cenowa 1	19600
☐ QML000166	**Q300 R (Napęd na oś tylną)** Konfiguracja cenowa 2	19600

Silniki		PLN
Podstawy MWD/RWD		
☐ QML180014	2-Biegunowe, 4 km/h, poprzez programowanie tylko Q300 R	-
☐ QML180011	2-Biegunowe, 6 km/h/ 4 mph, Standardowe	STD
☐ QML180012	2-Biegunowe, 6 km/h/ 4 mph, Wzmocnione	1720
☐ QML180013	2-Biegunowe, 10 km/h/ 6.5 mph, Wzmocnione w Q300 M Mini: należy wybrać sterowanie R-Net i Gyro R-Net	1720
☐ QML180015	2-Biegunowe, 10 km/h / 6.5 mph, Wzmocnione -Pakiet zawiera-oświetlenie LED, Lusterko wsteczne i System kontroli trakcji R-Net (Gyro) tylko Q300 M Mini	5000
☐ QML180009	4-Biegunowe, 6 km/h / 4 mph **(silniki 8 km/h ze zmniejszoną prędkoscią)**	1950
☐ QML180007	4-Biegunowe, **10 km/h/ 6.5 mph** tylko Q300 R	1950

Trakcja		PLN
☐ QML110009	System kontroli trakcji R-Net (Gyro Technology)	1720
☐ QML110014	Bez systemu kontroli trakcji dla R-Net	0

Koła napędowe		PLN
☐ QML070084	Koła napędowe, 12", Pełne, Knobbly, Czarne	160
☐ QML070065	Koła napędowe, 13", Pompowane, Knobbly, Czarne tylko Q300 M Mini	STD
☐ QML070069	Koła napędowe, 13", Pełne, Knobbly, Czarne tylko Q300 M Mini	230
☐ QML070034	Koła napędowe, 14", Pompowane, Knobbly, Czarne	160
☐ QML070033	Koła napędowe, 14", Pełne, Knobbly, Czarne	280

Koła samonastawne Q300 M Mini		PLN
☐ QML080213	Koła samonastawne, 7", Pełne, Czarne tylko Q300 M Mini	-

Koła samonastawne Q300 R		PLN
☐ QML080059	Koła samonastawne, 8", Pełne, Czarne	STD
☐ QML080210	Koła samonastawne, 9", Pełne, Czarne Niedostępne z podn. mocowanym centralnie (QML050086) lub el. podn. mocowanym centralnie (QML050076)	STD
☐ QML080211	Koła samonastawne, 9", Pompowane, Czarne Niedostępne z podn. mocowanym centralnie (QML050086) lub el. podn. mocowanym centralnie (QML050076)	0

Kolory podstawy jezdnej Q300 M Mini		PLN
☐ QML100576	Czerwony	220
☐ QML100578	Niebieski	220
☐ QML100579	Biały	220
☐ QML100577	Czarny	–

Kolory podstawy jezdnej Q300 R		PLN
☐ QML100577	Czarny (RAL 9005) Czarne naturalne wykończenie nie malowane	–
☐ QML100576	Czerowny (RAL 040 40 67)	1155
☐ QML100578	Niebieski (RAL 260 40 45)	1155
☐ QML100585	Żółty (RAL 1016)	1155
☐ QML100586	Fioletowy (RAL 4005)	1155

Indywidualne kolory podstawy jezdnej Q300 M Mini tylko dla UK, poza UK tylko jako Built 4 Me		PLN
☐ QML140008	Szary Rozbłysk	1155
☐ QML140009	Czerwony Rozbłysk	1155
☐ QML140010	Niebieski Rozbłysk	1155
☐ QML140011	Czysty Biały Rozbłysk	1155
☐ QML140012	Płomień Asteroid Szary	1155
☐ QML140013	Płomień Gorący Czerwony	1155
☐ QML140014	Płomień Ostry Niebieski	1155
☐ QML140015	Płomień Czysty Biały	1155
☐ QML140016	Kwiecisty Biały	1155
☐ QML140017	Karbonowy	1155

Akcenty kolorystyczne		PLN
☐ QML140005	Zielone jabłko (RAL 110 70 77)	0
☐ QML140004	Czarny (RAL 9005)	0
☐ QML140006	Pomarańczowy (RAL 060 60 80)	0
☐ QML140007	Srebrny (RAL 9006)	0
☐ QML140002	Czerwony (RAL 040 40 67)	0
☐ QML140003	Niebieski (RAL 260 40 45)	0
☐ QML140001	Biały (RAL 9010)	0

Element do pokonywania krawężników Q300 R		PLN
☐ QML090038	Element do pokonywania krawężników	840

Oświetlenie i kierunkowskazy LED		PLN
☐ QML110202	Oświetlenie LED zintegrowane z błotnikiem wymagany moduł oświetlenia VR2/R-NET, Brak homologacji drogowej i bez kierunkowskazów	680
☐ QML110201	Oświetlenie i kierunkowskazy LED wymagany moduł oświetlenia VR2/R-NET	1350
☐ QML110209	Bez oświetlenia i kierunkowskazów	–

Wysokość siedziska mierzona od przedniej części siedziska do podłogi przy zerowym przechyleniu. Uzyskaj wycenę, aby zweryfikować wysokość siedzenia do podłogi PLN

Wysokość siedziska **Q300 M Mini**

	QML130011	QML130004	QML130012	QML130007	QML130009
	Stałe przechylenie	Przechylenie tylne 0 - 30°	Przechylenie tylne -5 - 25°	Przechylenie tylne 0 - 50°	Winda / Przechylenie 0 - 30°
☐ SH41	*				
☐ SH43	*	*		*	*
☐ SH45	*	*		*	*
☐ SH47	*	*	*	*	*
☐ SH49	*	*		*	*

Wysokość siedziska **Q300 R**

	QML130011	QML130004	QML130012	QML130009
	Stałe przechylenie	Przechylenie tylne 0 - 30°	Przechylenie tylne -5 - 25°	Winda / Przechylenie 0 - 30°
☐ SH43	*			*
☐ SH45	*	*		*
☐ SH47		*		*
☐ SH49			*	*

Akumulatory i ładowarki		PLN
Akumulatory		
☐ QML160006	Akumulatory, 41 Ah, Żelowe, bezobsługowe Tylko Q300 M, niedostępne z ładowarką 10A	STD
☐ QML160016	Akumulatory 50 Ah, Żelowe, bezobsługowe	–
☐ QML160013	Akumulatory, 55Ah/56 Ah, Żelowe, bezobsługowe	515
☐ QML160030	Akumulatory, 63Ah/64 Ah, Żelowe, bezobsługowe Tylko Q300 R, niedostępne z ISM	735
☐ QML160009	Bez akumulatorów	**0**
Ładowarki		
☐ QML160101	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A	STD
☐ QML160100	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A, UK	-
☐ QML160102	Ładowarka, Klasyczna, 220 V / 8 A, IP54	1420
☐ QML160103	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 10 A, UK	1590
☐ QML160104	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 10 A	1590
☐ QML160109	Bez ładowarki	0

Opcje elektryczne siedziska **Wymagane sterowanie siłownikiem VR-2 lub R-Net**		PLN
☐ QML130011	Stałe przechylenie siedziska (regulacja 0°, 3°, 6°, 9°, ustawione fabrycznie 3°)	STD
☐ QML130004	Przechylenie siedziska, elektryczne, 0° - 30°	2625
☐ QML130012	Przechylenie siedziska, elektryczne, -5° - 25° Dostępne tylko dla wysokości siedziska SH47	2625
☐ QML130007	Przechylenie siedziska, elektryczne, 0° - 50°	3045
☐ QML130009	Winda (300mm), przechylenie siedziska, elektryczne 0° - 30°	7500

C-Me Tylko z QML1300009 Winda (300 mm) / Elektryczne przechylenie siedziska (Przechylenie 0° - 30°)		PLN
☐ QML110034	Funkcja C-Me, Aktywna Maks. prędkość 4.5 km/h z podniesioną windą (Kąt przechylenia <9°)	0
☐ QML110035	Funkcja C-Me, Nieaktywna Maks. prędkość 1.5 kph km/h z podniesioną windą	0

Typ ramy oparcia		PLN
☐ QML030147	Oparcie, regulacja kąta za pomocą narzędzi, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	–
☐ QML030148	Oparcie, manualna regulacja kąta, obsługiwane tylko przez użytkownika, 85° - 120°	2250
☐ QML030149	Oparcie, elektryczna regulacja kąta, 85° - 120°	2750

Opcje oparcia		PLN
☐ QML030156	Oparcie, stałe	–
☐ QML030098	Oparcie, składane, Quick Release	400

Rozmiar ramy oparcia Rozmiar ramy oparcia nie jest wymagany w przypadku wyboru oparcia SEDEO PRO lub interfejsu SEDEO PRO		PLN
☐ QML030154	Rama oparcia, z regulacją szerokości, 385 - 485 mm	–
☐ QML030155	Rama oparcia, z regulacją szerokości, 460 - 510 mm	–

Siedzisko elektryczne

Typy poduszek oparcia		PLN
Standardowa tapicerka materiałowa (Patrz sekcja A)		
☐ QML030150	Standardowa tapicerka materiałowa oparcia z możliwością regulacji naprężenia za pomocą pasów	–
SEDEO LITE (Patrz sekcja B)		
☐ QML030151	SEDEO LITE, Poduszka oparcia	–

SEDEO PRO (Patrz sekcja C)		
☐ QML030104	Poduszka oparcia SEDEO PRO, Flexible Dla podłokietników QML040039, QML040123 i QML040022 dostępna tylko dla BW takiego jak SW lub mniejszego, dla podłokietników QML040021 i QML040019 dostępna tylko dla BW do 80 mm szerszego niż SW i niedostępna z podłokietnikami odchylanymi (QML040039) oraz podłokietnikami montowanymi do oparcia, odchylanymi do tyłu (QML040123) przy SW38- SW44	–
JAY J3 (Patrz sekcja D)		
☐ QML030054	JAY J3, Poduszka oparcia	–
JAY Shape (Patrz sekcja E)		
☐ QML030152	JAY Shape, Poduszka oparcia	–
Bez poduszki oparcia		
☐ QML030209	Bez poduszki oparcia	–

A – Wymiary oparcia materiałowego (Szerokość oparcia musi odpowiadać szerokości siedziska)		PLN
Szerokość oparcia		
☐ BW385	385 mm	–
☐ BW41	410 mm	–
☐ BW435	435 mm	–
☐ BW46	460 mm	–
☐ BW485	485 mm	–
☐ BW51	510 mm	–
Wysokość oparcia		
☐ BH46	460 mm	–
☐ BH485	485 mm	–
☐ BH51	510 mm	–

A – SEDEO, Peloty piersiowe		PLN
☐ QML030607	SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Prawa	1670
☐ QML030608	SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Lewa	1670

B – Wymiary oparcia SEDEO LITE (Szerokość oparcia musi odpowiadać szerokości siedziska)		PLN
Szerokość poduszki oparcia		
☐ BW385	385 mm	–
☐ BW41	410 mm	–
☐ BW435	435 mm	–
☐ BW46	460 mm	–
☐ BW485	485 mm	–
☐ BW51	510 mm	–

B – SEDEO LITE, Poduszki oparcia		PLN
☐ QML030130	SEDEO LITE, Poduszka oparcia, Profilowana, Wysokość 500 mm, Pokrowiec komfortowy	1190
☐ QML030131	SEDEO LITE, Pod. oparcia, Profilowana, Z regulacją za pomocą pasów, Wys. 570 mm, Pokrowiec komfortowy	1600
☐ QML030133	SEDEO LITE, Pod. oparcia, Głęboki kontur Aktywny, Z regulacją za pomocą pasów, Wys. 570 mm, Pokrowiec komfortowy	1700

B – SEDEO, Peloty piersiowe		PLN
☐ QML030607	SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Prawa	1670
☐ QML030608	SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Lewa	1670

C – SEDEO PRO, Wymiary oparcia		PLN
Szerokość poduszki oparcia		
☐ BW38	380 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 380 mm	–
☐ BW42	420 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 380 - 420 mm	–
☐ BW46	460 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 420 - 460 mm	–
☐ BW50	500 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 460 - 500 mm	–
☐ BW54	540 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 500 - 540 mm	–
☐ BW56	560 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 520 - 560 mm	–

Wysokość poduszki oparcia		
☐ BH44	440 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 440 - 500 mm	–
☐ BH50	500 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 500 - 560 mm	–
☐ BH56	560 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 560 - 620 mm	–

C – SEDEO PRO, Poduszki oparcia		PLN
☐ QML030116	SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Elastyczna, Głęboki kontur, Aktywny, Z regulacją za pomocą pasów Niedostępne z podł. odchylanymi (QML040039) oraz podł. mocowanymi do ramy oparcia, odchylanymi (QML040123)	1155
☐ QML030117	SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Elastyczna, Extra Głęboki kontur, Aktywny, Z regulacją za pomocą pasów Niedostępne z podł. odchylanymi (QML040039) oraz podł. mocowanymi do ramy oparcia, odchylanymi (QML040123)	1210

C – SEDEO PRO, Pokrowce poduszke oparcia		PLN
☐ QML030108	Pokrowiec poduszki oparcia, komfortowy	475

D – JAY J3 Wymiary oparcia (Szerokość oparcia musi odpowiadać szerokości siedziska)		PLN
☐ JAY030111	Oparcie JAY J3, Rozmiar 410 mm Tylko dla szerokosci siedziska 410 i 435 mm	-
☐ JAY030112	Oparcie JAY J3, Rozmiar 460 mm Tylko dla szerokosci siedziska 460 i 485 mm	-
☐ JAY030113	Oparcie JAY J3, Rozmiar 510 mm	-

D – Oparcia JAY J3, Środkowy głęboki kontur		PLN
☐ JAY030042	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm	3515

D – Oparcia JAY J3, Głęboki kontur		PLN
☐ JAY030021	Oparcie JAY J3, Głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm	3515

D – Oparcia JAY J3, Elementy do wyrównania kręgosłupa		PLN
Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini II		
☐ JAY090032	JAY J3 Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini II, 410 mm	720
☐ JAY090033	JAY J3 Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini II, 460 mm	720
☐ JAY090034	JAY J3 Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini II, 510 mm	720
Zestawy do pozycjonowania		
☐ JAY090035	JAY J3 Zestaw do pozycjonowania do oparć JAY J3	1210
☐ JAY090036	JAY J3 Zestaw akcesoriów do oparć	3680

E – JAY Shape Wymiary oparcia (Szerokość oparcia musi odpowiadać szerokości siedziska)		PLN
JAY Shape Szerokość oparcia		
☐ BW385	385 mm	–
☐ BW41	410 mm	–
☐ BW435	435 mm	–
☐ BW46	460 mm	–
☐ BW485	485 mm	–
JAY Shape Wysokość oparcia		
☐ BH47	470 mm	–
☐ BH495	495 mm	–
☐ BH52	520 mm	–
☐ BH56	560 mm Niedostępne z oparciem manualnie odchylanym QML030148, obsługiwanym przez osobę towarzyszącą, 85° - 120° lub oparciem z elektrycznym odchyleniem QML030149, 85° - 120	–
☐ BH585	585 mm Niedostępne z oparciem manualnie odchylanym QML030148, obsługiwanym przez osobę towarzyszącą, 85° - 120° lub oparciem z elektrycznym odchyleniem QML030149, 85° - 120	–
☐ BH61	610 mm Niedostępne z oparciem manualnie odchylanym QML030148, obsługiwanym przez osobę towarzyszącą, 85° - 120° lub oparciem z elektrycznym odchyleniem QML030149, 85° - 120	–

E – JAY Shape, Oparcie		PLN
☐ JAY080001	Oparcie JAY Shape	1050
☐ JAY080006	Oparcie JAY Shape, **Oversized** Dostarczane o 1 cal większe niż szerokość siedziska, aby umożliwić większe zanurzenie, niedostępne z siedziskiem o szerokości 485 / 510 mm	1050

E – JAY Shape, Peloty piersiowe		PLN
☐ JAY080010	Peloty boczne JAY SHAPE (Para) - 150 x 150 mm (Para)	605

Poduszki zagłówka		PLN
☐ QML030430	SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, (LxH) 240 x 150 mm Dostępna tylko z uchwytami zagłówka SEDEO	285
☐ QML030431	SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, Z pokrowcem, (LxH) 240 x 150 mm Dostępna tylko z uchwytami zagłówka SEDEO	405
☐ QML030432	SEDEO, Poduszka zagłówka, Elastyczna, (LxH) 400 x 110 mm Dostępna tylko z uchwytami zagłówka SEDEO	525
☐ WHT030402	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 254 x 127 mm Dostępna tylko z uchwytami zagłówka Whitmyer	1260
☐ WHT030404	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Adjust-A-Plush, Mała, (LxH) 355 x 76 mm Dostępna tylko z uchwytami zagłówka Whitmyer	1835

Uchwyty zagłówka		PLN
☐ QML030433	SEDEO, Uchwyt zagłówka	170
☐ QML030434	SEDEO, Uchwyt zagłówka, Quick Release	280
☐ WHT030408	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, LINX²	680
☐ WHT030409	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, AXYS	565

Element montażu zagłówka		PLN
☐ QML030120	Element montażu zagłówka, mocowanie do ramy oparcia	55
☐ QML030119	Element montażu zagłówka, mocowanie do poduszki oparcia	55

Szyny siedziska		PLN
☐ QML020123	Szyny siedziska, krótkie, dla głębokości siedziska 410 - 485 mm	-
☐ QML020124	Szyny siedziska, długie, dla głębokości siedziska 510 - 560 mm	1155

Rodzaje standardowej poduszki siedziska		PLN
Standardowa (Patrz sekcja F)		
☐ QML020098	Poduszka stadnadrowa, wysokość 50 mm	–
SEDEO (Patrz sekcja G)		
☐ QML020027	SEDEO, Poduszka siedziska	–
JAY (Patrz sekcja H)		
☐ QML020515	JAY, Poduszka siedziska	–
Bez poduszki siedziska (Nalezy wskazać szerokość i głębokość w sekcji F)		
☐ QML020110	Bez poduszki siedziska	–

F – Wymiary poduszki standardowej		PLN
Szerokość poduszki		
☐ SW385	385 mm, Z poduszką w rozmiarze 410 mm	–
☐ SW41	410 mm, Z poduszką w rozmiarze 410 mm	–
☐ SW435	435 mm, Z poduszką w rozmiarze 410 mm	–
☐ SW46	460 mm, Z poduszką w rozmiarze 485 mm	–
☐ SW485	485 mm, Z poduszką w rozmiarze 485 mm	–
☐ SW51	510 mm, Z poduszką w rozmiarze 485 mm	–

Głębokość poduszki			
☐	SD41	410 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
☐	SD435	435 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
☐	SD46	460 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
☐	SD485	485 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
☐	SD51	510 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
☐	SD535	535 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm Niedostępna dla Q300 R	–
☐	SD56	560 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm Niedostępna dla Q300 R	–

G – SEDEO, Wymiary poduszki siedziska

			PLN
Szerokość poduszki			
☐	SW38	380 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 385 mm	–
☐	SW40	400 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 410 mm Niedostępne z QML020076 i QML020078	–
☐	SW44	440 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 435 mm Niedostępne z QML020076 i QML020078	–
☐	SW46	460 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 460 mm	–
☐	SW48	480 mm, FDla efektywnej szerokości siedziska 485 mm Niedostępne z QML020076 i QML020078	–
☐	SW50	500 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 510 mm	–
Głębokość poduszki			
☐	SD41	410 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
☐	SD435	435 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
☐	SD46	460 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
☐	SD485	485 mm, Z poduszką w rozmiarze 560 mm	–
☐	SD51	510 mm, Z poduszką w rozmiarze 560 mm	–
☐	SD535	535 mm, Z poduszką w rozmiarze 560 mm Niedostępne z B - SEDEO LITE , Poduszka oparcia QML030130-QML030133 - niedostępne dla Q300 R	–
☐	SD56	560 mm, Z poduszką w rozmiarze 560 mm Niedostępne z B - SEDEO LITE , Poduszka oparcia QML030130-QML030133 - niedostępne dla Q300 R	–

G – SEDEO, Poduszki siedziska

			PLN
☐	QML020073	SEDEO, Poduszka siedziska, Profilowana, Wysokość 70 mm	600
☐	QML020076	SEDEO, Poduszka siedziska, Support, Wysokość 90 mm	850

G – SEDEO Seat Cushion Cover

			PLN
☐	QML020518	Pokrowiec poduszki siedziska, przeciw inkontynencji	STD
☐	QML020080	Pokrowiec poduszki siedziska, komfortowy	475

G – SEDEO, Płyty siedziska

			PLN
☐	QML020082	SEDEO, Płyta siedziska, Płaska, z regulacją głębokości, mocowanie do poduszki z tyłu	STD

H – JAY, Wymiary poduszki

			PLN
Szerokość poduszki			
☐	SW38	380 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 385 mm	–
☐	SW40	400 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 410 mm	–
☐	SW42	420 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 410 mm	–
☐	SW44	440 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 435 mm	–
☐	SW46	460 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 460 mm	–
☐	SW48	480 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 485 mm	–
☐	SW50	500 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 510 mm	–

Głębokość poduszki		
☐ SD41	410 mm	–
☐ SD435	435 mm	–
☐ SD46	460 mm	–
☐ SD485	485 mm	–
☐ SD51	510 mm	–
☐ SD535	535 mm Not With B - SEDEO LITE Back cushions QML030130-QML030133 - Not Available With Q300 R	–
☐ SD56	560 mm Not With B - SEDEO LITE Back cushions QML030130-QML030133 - Not Available With Q300 R	–

H – Poduszki JAY		PLN
☐ JAY020006	JAY Easy Visco, płaska podstawa	1080
☐ JAY020011	JAY Balance, Fluid, Pokrowiec Microclimatic, do SW 500 mm	4110
☐ JAY020015	JAY Balance, Fluid, Pokrowiec Microclimatic, z zestawem do pozycjonowania, do SW 500 mm	4345

Peloty udowe Niedostępne: z wysokość siedziska 415 mm, Stolik, Sterowniki specjalne		PLN
☐ QML020113	Pelota udowa, boczna, Mała, 120 x 120 mm, Zdejmowalna, Prawa	999
☐ QML020114	Pelota udowa, boczna, Mała, 120 x 120 mm, Zdejmowalna, Lewa	999
☐ QML020121	Pelota udowa, boczna, Duża, 180 x 120 mm, Zdejmowalna, Prawa	999
☐ QML020122	Pelota udowa, boczna, Duża, 180 x 120 mm, Zdejmowalna, Lewa	999

Peloty kolanowe		PLN
☐ QML020342	**Pelota kolanowa,** boczna, Mała, 120 x 120 mm, Odchylana, Prawa	999
☐ QML020341	**Pelota kolanowa,** boczna, Mała, 120 x 120 mm, Odchylana, Lewa	999

Rodzaje podłokietników		PLN
☐ QML040039	Podłokietniki, odchylane Niedostępne z SEDEO PRO Oparcie, Elastyczne (QML030104) przy SW38- SW46	–
☐ QML040123	Podłokietniki, montowane do ramy oparcia, odchylane do tyłu Niedostępne z SEDEO PRO Oparcie, Elastyczne (QML030104) przy SW38- SW46	375
☐ QML040022	Podłokietniki, Jednosłupkowe, SEDEO LITE Zawiera QML40040/41 Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa 380 mm, Prawa/Lewa, Zintegrowana osłona boczna w zestawie, Niedostępne ze Stolik, Niedostępne ze Sterowniki specjalne	0
☐ QML040021	Podłokietniki, Jednosłupkowe, Zdejmowalne Zintegrowana osłona boczna w zestawie, Niedostępne z QML40040/41 oduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 380 mm Prawa/Lewa; Niedostępne z wysokość siedziska 410 mm (SH41), Dostępne tylko z opcją QML110056	870
☐ QML040019	Podłokietniki, Jednosłupkowe, Odchylane do tyłu Zintegrowana osłona boczna w zestawie, Niedostępne z QML40040/41 oduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 380 mm Prawa/Lewa; Niedostępne z wysokość siedziska 410 mm (SH41), Dostępne tylko z opcją QML110056	515

Arm Pads		PLN
☐ QML040040	Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 380 mm, Prawa	STD
☐ QML040041	Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 380 mm, Lewa	STD
☐ QML040025	Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 400 mm, Prawa Dostępne tylko z opcją QML040039 i QML040123	0
☐ QML040026	Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 400 mm, Lewa Dostępne tylko z opcją QML040039 i QML040123	0
Komfortowe poduszki podłokietników		
☐ QML040204	Poduszka podłokietnika, Komfortowa, miękka, pokryta PU, 400 mm, Prawa	440
☐ QML040203	Poduszka podłokietnika, Komfortowa, miękka, pokryta PU, 400 mm, Lewa	440
Poduszki podłokietników dla hemiplegików		
☐ QML040031	Poduszka podłokietnika, dla hemiplegików, Zintegrowana piankowa, Prawa Niedostępne z QML110052 Montaż joysticka po prawej, QML090040 Stolik, odchylany, QML090046 Stolik, odchylany, połówka, QML090110 Lusterko wsteczne, prawe; niedsotępne z QML110362 Montaż sterownika dłoni po prawej, niedsotępne z QML110119/QML110123 Montaż modułu OMNI2 po prawej	335
☐ QML040032	Poduszka podłokietnika, dla hemiplegików, Zintegrowana piankowa, Lewa Niedostępne z QML110053 Montaż joysticka po lewej, QML090040 Stolik, odchylany, QML090046 Stolik, odchylany, połówka, QML090118 Lusterko wsteczne, lewe; niedsotępne z QML110361 Montaż sterownika dłoni po lewej, niedsotępne z QML110110/QML110124 Montaż modułu OMNI2 po lewej	335

Osłony boczne		PLN
☐ QML040033	Osłony boczne Zawiera QML40040/41 Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa 380 mm, Prawa/Lewa i Zintegrowana osłona boczna w zestawie	120
☐ QML040034	Osłony boczne, Zintegrowane piankowe Zintegrowana osłona boczna w zestawie, Niedostępne z B - SEDEO LITE, Poduszki oparcia QML030130-QML030133	170
☐ QML040035	Osłony boczne, w kształcie klina, wyścielane Zawiera QML40040/41 Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa 380 mm, Prawa/Lewa, Niedostępne ze Stolik, Niedostępne ze Sterowniki specjalne	565

Centralnie montowany podnóżek W Q300R, tylko w połączeniu z 8-calowymi kółkami		PLN
☐ QML050086	Centralnie montowny podnóżek, regulowany za pomoca narzędzi, podnoszona platforma z regulacją kąta Zalecany w połaczeniu z Winą lub Przechylanem siedziskiem, wybierz QPL050087 Centralnie montowane podparcie podudzi, zintegrowane piankowe lub QPL050092 Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para	0
Opcje podparcia podudzi		
☐ QML050087	Centralnie montowane podparcie podudzi, zintegrowane piankowe	170
☐ QML050092	Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para	220

Elektryczny centralnie montowny podnóżek W Q300R, tylko w połączeniu z 8-calowymi kółkami		PLN
☐ QML050076	Elektryczny centralnie montowny podnóżek 90° - 180°	2710
Płyty podnóżka		
☐ QML050072	Platforma podnóżka, podwójna, z regulacją kąta i wysokości, 260 x 150 mm	565
Opcje podparcia podudzi		
☐ QML050092	Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para	220

SEDEO LITE,Odchylane podnóżki		PLN
☐ QML050100	SEDEO LITE, podnóżki odchylane, 70°	STD
☐ QML050105	SEDEO LITE, podnóżki odchylane, manualna regulacja kąta	1540
☐ QML050000	Bez podnóżków	0
Podpórki pod kikut dla amputantów		
☐ QML050142	Podpórka pod kikut, Zintegrowana piankowa, Prawa	950
☐ QML050143	Podpórka pod kikut, Zintegrowana piankowa, Lewa	950

UNI, Odchylane podnóżki		PLN
☐ QML050115	Podnóżki odchylane, Uni 80°	275

SEDEO PRO, Odchylane podnóżki		PLN
☐ QML050015	SEDEO PRO, podnóżki odchylane, 70°	0
☐ QML050016	SEDEO PRO, podnóżki odchylane, manualna regulacja kąta	1835
☐ QML050017	SEDEO PRO, podnóżki odchylane, elektryczna regulacja kąta	3355
Płyty podnóżka		
☐ QML050088	Płyty podnóżka, Do szerokości siedziska 385 - 400 mm	0
☐ QML050089	Płyty podnóżka, Do szerokości siedziska 420 - 460 mm	0
☐ QML050090	Płyty podnóżka, Do szerokości siedziska 480 - 520 mm	0
☐ QML050081	Płyty podnóżka, połączone Dostępne tylko z SEDEO PRO, Podnóżki odchylane, 70st	175
Złącza (mocowania) podnóżków		
☐ QML050170	SEDEO PRO, Złącza (mocowania) podnóżków, mocowane wysoko, Dla poduszki siedziska 70 mm i wyższej	–
☐ QML050171	SEDEO PRO, Złącza (mocowania) podnóżków, mocowane nisko, Dla poduszki siedziska 50 mm i niższej	–
Opcje podparcia podudzi		
☐ QML050082	Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, z regulacją głębokości, para	400
☐ QML050083	Podparcie podudzi, wyścielane, z regulacją głębokości, para	335
☐ QML050084	Paski zabezpieczające pięty	65
☐ QML050085	Pasek zabezpieczający podudzia Dostępne tylko z QML050015 SEDEO PRO, Podnóżki odchylane, 70st	–
☐ QML050200	Poduszki kolanowe, zintegrowane piankowe	515

Pozycjonowanie i Akcesoria		PLN
☐ QML090128	Pas biodrowy, klamra samochodowa, krótki, 50 mm x 1700 mm	STD
☐ QML090123	Uchwyty montażowe do pasa biodrowego, mocowane do szyny siedziska	270
☐ JAY090100	JAY, Standardowy pas biodrowy, 2-punktowy, z klamrą na boku, z podkładką 190 x 40 mm	320
☐ JAY090101	JAY, Standardowy pas biodrowy, 2-punktowy, z klamrą na boku, z podkładką 240 x 40 mm	320
☐ JAY090077	JAY, 4-punktowy pas biodrowy, z klamrą z przyciskiem, z podkładką 140 x 40 mm	580
☐ JAY090102	JAY, Pas miednicowy, w kształcie litery V, z klamrą na boku, z średnią podkładką	260
☐ QML090110	Lusterko wsteczne, prawe Niedostępne w połączeniu ze Stolik QML090040 montowanym po tej samej stronie	179
☐ QML090118	Lusterko wsteczne, lewe Niedostępne w połączeniu ze Stolik QML090040 montowanym po tej samej stronie	179
☐ QML090009	Uchwyt na kule Niedostepne z QML030148 Oparcie odchylane manualnie, obsługiwane przez osobe towarzyszącę, 85° - 120° i QML030149 Oparcie odchylane elektrycznie, 85° - 120	175
☐ QML030605	Klin odwodzący Niedostępny z Elektrycznym centralnie montowanym podnóżkiem	405
☐ QML160014	Bateria pomocnicza 24V Tylko z QML160006 Akumulatory, 41 Ah, bezobsługowe, Niedostępna dla Q300 R	320
☐ QML160015	Bez bateria pomocnicza 24V	STD
Stoliki (montaż po stronie przeciwnej w stosunku do joystika)		
☐ QML090124	Stolik, odchylany	1560
☐ QML090040	Stolik, z regulacją szerokości, odchylany	650

Joysticki – VR2		PLN
☐ QML110036	Joystick, VR2	–
☐ QML110037	Joystick, VR2, sterowanie z 2 siłownikami	220
☐ QML110040	Remote Joystick, VR2, sterowanie z 2 siłownikami i oświetleniem	285

Mocowanie joysticka		PLN
☐ QML110050	Mocowanie Joysticka, stałe	–
☐ QML110082	Mocowanie joystica, równoległe, odchylane	0
☐ QML110056	Mocowanie joystica, równoległe, odchylane, Capsulated Niedostepne z Podłokietniki jednosłupkowe Sedeo Lite QML040022	405

Miejsce mocowania joysticka		PLN
☐ QML110052	Mocowanie joysticka, Prawa	–
☐ QML110053	Mocowanie joysticka, Lewa	–

Gałki joysticka (opcjonalnie)		PLN
☐ QML090505	Gałka joysticka, Piłka golfowa, Ø 42 mm	150
☐ QML090506	Gałka joysticka, W kształcie litery T, szerokość 82 mm	405
☐ QML090507	Gałka joysticka, Miękka piłka, Ø 70 mm	335
☐ QML090508	Gałka joysticka, Piłka, Ø 35 mm	220
☐ QML090045	Gałka joysticka, Allround, Piłka Ø 48 mm	175
☐ QML090509	Gałka joysticka, Wgłębienie na podbródek, Ø 37 mm	175
☐ QML090512	Gałka joysticka, Drążek, 80 x 15 mm	335
☐ QML090511	Gałka joysticka, Grzybek, Ø 45 mm	335

Programatory – VR2		PLN
☐ QML090065	Mobilny programator VR2, Dongle	1490
☐ QML090176	Programator bezprzewodowy - WI-FI Dongle	B4M

Moduły zasilania – VR2		PLN
☐ QML110001	Moduł zasilania, VR2, 70 A Zalecany do wzmacnianych/ 4-biegunowych silników	STD
☐ QML110002	Moduł zasilania, VR2, 90 A Niedostepny dla 4/6 km/h silniki standardowe	1080

Moduł oświetlenia – VR2		PLN
☐ QML110030	Moduł oświetlenia, VR2 Wymagany jeśli wybrano Oświetlenie i kierunkowskazy LED	335

Sterowanie dla osoby towarzyszącej		PLN
☐ QML110021	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne	1995
☐ QML110020	Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej Należywybrać równiez joystick	515
Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej		
☐ QML110025	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie prawej	–
☐ QML110026	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie lewej	–

Joysticki – R-Net		PLN
☐ QML110015	Joystick, R-Net, diody LED, sterowanie siłownikami	1205
☐ QML110016	Joystick, R-Net, LED, sterowanie siłownikami i oświetleniem	1365
☐ QML110017	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz LCD	1605
☐ QML110018	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz LCD, Wzmocniony Niedostępny z Gałkami joysticka QML090505-QML090511 oraz QML110158	6590
☐ QML110013	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz HD (wysoka rozdzielczość) LCD, kontroler IR Niedostępny z QML110158	2715
☐ QML110023	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz HD (wysoka rozdzielczość) LCD, kontroler IR i Bluetooth Niedostępny z QML110158	3450
☐ QML110019	Bez Joysticka, R-Net	0

Mocowanie joysticka		PLN
☐ QML110050	Mocowanie Joysticka, stałe	STD
☐ QML110082	Mocowanie joystica, równoległe, odchylane	0
☐ QML110056	Mocowanie joystica, równoległe, odchylane, Capsulated Niedostepne z Podłokietniki jednosłupkowe Sedeo Lite QML040022	405

Miejsce mocowania joysticka		PLN
☐ QML110052	Mocowanie joysticka, strona prawa	–
☐ QML110053	Mocowanie joysticka, strona lewa	–

Wybór wyświetlanego języka							
☐ QML119000	Niemiecki	☐ QML119004	Portugalski	☐ QML119009	Szewdzki	☐ QML119013	Słowacki
☐ QML119001	Angielski	☐ QML119005	Włoski	☐ QML119010	Grecki	☐ QML119014	Polski
☐ QML119002	Francuski	☐ QML119006	Holenderski	☐ QML119011	Fiński	☐ QML119015	Duński
☐ QML119003	Hiszpański	☐ QML119008	Norweski	☐ QML119012	Czeski		

Gałki joysticka (opcjonalnie)		PLN
☐ QML090505	Gałka joysticka, Piłka golfowa, Ø 42 mm	150
☐ QML090506	Gałka joysticka, W kształcie litery T, szerokość 82 mm	405
☐ QML090507	Gałka joysticka, Miękka piłka, Ø 70 mm	335
☐ QML090508	Gałka joysticka, Piłka, Ø 35 mm	220
☐ QML090045	Gałka joysticka, Allround, Piłka Ø 48 mm	175
☐ QML090509	Gałka joysticka, Wgłębienie na podbródek, Ø 37 mm	175
☐ QML090512	Gałka joysticka, Drążek, 80 x 15 mm	335
☐ QML090511	Gałka joysticka, Grzybek, Ø 45 mm	335

Programatory – R-Net		PLN
☐ QML090066	Programator PC, Dongle, R-Net	1375
☐ QML090176	Programator bezprzewodowy - WI-FI Dongle	B4M

Moduły zasilania – R-Net		PLN
☐ QML110003	Moduł zasilania, R-Net, 90 A	1520
☐ QML110004	Moduł zasilania, R-Net, 120 A Tylko dla Q300 M	2415

Moduł oświetlenia / siedziska – R-Net		
☐ QML110032	Moduł oświetlenia i siedziska, R-Net, ISM-6L	410
☐ QML110157	Moduł oswietlenia, R-Net, ISM-L	380

Sterowanie dla osoby towarzyszącej		PLN
☐ QML110021	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne	1995
☐ QML110020	Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej Należywybrać również joystick	515
Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej		
☐ QML110025	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie prawej	–
☐ QML110026	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie lewej	–

Sterowanie mocowane do stolika		PLN
☐ QML110143	Joystick montowany na stoliku, kolorowy wyświetlacz LCD, centralnie	7335
Miejsce mocowania stolika		
☐ QML110080	Miejsce mocowania stolika, po lewej	–
☐ QML110081	Miejsce mocowania stolika, po prawej	–

Joysticki / elektronika

Skrzynka kontrolna #1 Ctrl+5 Niedostepne z Q300 R z elektrycznym odchyleniem siedziska		PLN
☐ QML110043	Skrzynka kontrolna #1 Ctrl+5 z możliwością programowania	2400
Miejsce mocowania skrzynki kontrolnej #1 Ctrl+5		
☐ QML110180	Mocowanie skrzynki kontrolnej #1 Ctrl+5, za Joystickiem	–
☐ QML110181	Mocowanie skrzynki kontrolnej #1 Ctrl+5, po drugiej stronie Joysticka	–
Typy skrzynki kontrolnej #1 Ctrl+5		
☐ QML110175	Skrzynka kontrolna #1 Ctrl+5 z przyciskami	–
☐ QML110176	Skrzynka kontrolna #1 Ctrl+5 z przełącznikami	–

Sterowniki specjalne

Moduł wejściowy OMNI2 – R-Net Wybiezr mocowanie OMNI2, sterownik specjalny i przyciski w sekcji H		PLN
☐ QML110116	Moduł wejściowy OMNI2, R-Net, Bluetooth, Podczerwień Należy wybrać sterownik specjalny	3350
☐ QML110117	Moduł wejściowy OMNI2, R-Net, Scanning Mode, Bluetooth, Podczerwień Należy wybrać sterownik specjalny	3350
☐ QML110118	Moduł wejściowy OMNI2, R-Net, Scanning Mode, System kontroli trakcji (GYRO Technology), Bluetooth, Podczerwień Należy wybrać sterownik specjalny	4515
☐ QML110008	Usługa programowania - nie podlega rabatowaniu	575

Mocowanie modułu OMNI2		PLN
☐ QML110119	Mocowanie modułu OMNI2, stałe, po prawej	–
☐ QML110120	Mocowanie modułu OMNI2, stałe, po lewej	–
☐ QML110123	Mocowanie modułu OMNI2, odchylane, po prawej	1450
☐ QML110124	Mocowanie modułu OMNI2, odchylane, po lewej	1450

Sterowanie za pomocą dłoni Wybierz OMNI2, mocowanie, sterownik specjalny w sekcji poniżej oraz przyciski w sekcji H		PLN
Sterowniki proporcjonalne		
☐ QML110301	Sterownik dłoni, Switch-It MicroGuide	9100
☐ QML110304	Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide	5600
☐ QML110305	Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide EZ Niedostępne z QML090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QML090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QML090506 Gałka Joysticka, w kształcie litery T, szerokość 82 mm	6000
☐ QML110306	Sterownik dłoni, Allround Joystick	5600
☐ QML110307	Sterownik dłoni, Allround Joystick Light Dostępny tylko ze stadnadrową Gałką joysticka lub Gałka Joysticka, Allround, piłka Ø 48 mm	7500
☐ QML110308	Sterownik dłoni, Allround Joystick Wzmocniony	9100
☐ QML110309	Sterownik dłoni, Allround Joystick, R-Net Bus Enabled Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net	6300
☐ QML110310	Sterownik dłoni, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net	8400
☐ QML110311	Sterownik dłoni, Allround Joystick Wzmocniony, R-Net Bus Enabled Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net	9800
Sterowniki proporcjonalne, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology) Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net		
☐ QML110044	Sterownik dłoni, Switch-It MicroGuide	13200
☐ QML110047	Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide	9400
☐ QML110048	Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide EZ Niedostępne z QML090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QML090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QML090506 Gałka Joysticka, w kształcie litery T, szerokość 82 mm	9800
☐ QML110049	Sterownik dłoni, Allround Joystick	9700
☐ QML110059	Sterownik dłoni, Allround Joystick Light Dostępny tylko ze stadnadrową Gałką joysticka lub Gałka Joysticka, Allround, piłka Ø 48 mm	11400
☐ QML110060	Sterownik dłoni, Allround Joystick Wzmocniony	12900

Sterowniki specjalne

Platformy mocowania sterowania za pomocą dłoni

		PLN
☐ QML110342	Mocowanie sterownika dłoni, Link-It do dysku, stoliczek pod dłoń Tylko dla Joysticków serii Micro	1210
Mocowanie sterownika dłoni 📷		
☐ QML110350	Mocowanie sterownika dłoni, Link-It do podłokietnika, stałe	175
☐ QML110353	Mocowanie sterownika dłoni, Link-It do podłokietnika, odchylane	410
Miejsce mocowanie sterownika dłoni		
☐ QML110362	Miejsce mocowania sterownika dłoni, po prawej	–
☐ QML110361	Miejsce mocowania sterownika dłoni, po lewej	–

Sterowanie za pomocą głowy (Przyciski nalezy wyrac w Sekcji H. Należy wybrać mocowanie Whitmyer) 📷

		PLN
Sterowniki proporcjonalne		
☐ QML110370	Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Facial Pads	10700
☐ QML110371	Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Spot Pads	10900
☐ QML110208	Sterownik głowy, Switch-It Vigo Head Drive Tylko z poduszką zagłówka WHT030402 lub WHT030403.	12000
Sterowniki proporcjonalne, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology) Moduł OMNI2 zawiera Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podczerwienią, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem		
☐ QML110061	Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Facial Pads	15600
☐ QML110062	Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Spot Pads	16000
☐ QML110210	Head Control, Switch-It Vigo Head Drive Tylko z poduszką zagłówka WHT030402 lub WHT030403.	16900

Sterowanie za pomocą podbródka 📷

		PLN
Sterowniki proporcjonalne		
☐ QML110470	Sterownik podbródka, Switch-It MicroGuide	9100
☐ QML110472	Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide	5600
☐ QML110473	Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide EZ	6000
☐ QML110474	Sterownik podbródka, Allround Joystick	5600
☐ QML110475	Sterownik podbródka, Allround Joystick Light	7500
☐ QML110476	Sterownik podbródka, Allround Joystick, R-Net Bus Enabled Tylko dla Joysticków serii Micro	6300
☐ QML110477	Chin Control, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled Tylko dla Joysticków serii Micro	8400
Sterowniki proporcjonalne, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology) Moduł OMNI2 zawiera Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podczerwienią, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem		
☐ QML110070	Sterownik podbródka, Switch-It MicroGuide	13200
☐ QML110072	Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide	9400
☐ QML110073	Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide EZ	9800
☐ QML110074	Sterownik podbródka, Allround Joystick	9700
☐ QML110075	Sterownik podbródka, Allround Joystick Light	11400

Mocowanie sterowania za pomocą podbródka 📷		
☐ QML110480	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do uprzęży zakładanej na szyję, mała Jeśli potrzebne są przyciski programowalne montowane do uprzęży na szyję, można wybrać tylko Joystick Allround	2990
☐ QML110483	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do manualnie odchylanego mocowania do oparcia, po prawej	10900
☐ QML110484	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do manualnie odchylanego mocowania do oparcia, po lewej	10900
☐ QML110485	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do elektrycznie odchylanego mocowania do oparcia, po prawej	17900
☐ QML110486	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do elektrycznie odchylanego mocowania do oparcia, po lewej	17900
☐ QML110487	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do zagłówka, odchylane, po lewej	3100
☐ QML110488	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do zagłówka, odchylane, po prawej	3100
Zestaw do przedłużenia Link-It		
☐ QML110590	Zestaw do przedłużenia Link-It, moduł, rurka przedłużająca 100 mm, 5 klipsów do mocowania kabli	565
☐ QML110591	Zestaw do przedłużenia Link-It, moduł, rurka przedłużająca 150 mm, 5 klipsów do mocowania kabli	565

Sterowniki specjalne

H – Przyciski programowalne Wybierz #1 Przycisk i mocowanie. Dla Przycisku #2 przejdź do #2 Wybór przycisków programowalnych. Pojedyncza funkcja dla sterowników specjalnych		PLN
#1 Wybór przycisków programowalnych		
☐ QML110611	#1 Single Switch, Ø 64 mm, Czarny	1155
☐ QML110612	#1 Single Switch, Ø 64 mm, Czerwony	1155
☐ QML110613	#1 Single Switch, Ø 64 mm, Zielony	1155
☐ QML110523	#1 Egg Switch – Czarny	1420
☐ QML110524	#1 MicroLite Switch – Czarny	880
☐ QML110651	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Czarny	1200
☐ QML110654	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Niebieski	1200
☐ QML110653	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Zielony	1200
☐ QML110652	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Czerwony	1200
☐ QML110655	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Żółty	1200
☐ QML110534	#1 Twister Switch – Czarny	1420
☐ QML110535	#1 Twister Switch – Zielony	1490
☐ QML110536	#1 Twister Switch – Czerwony	1490
#1 Mocowanie przycisków programowalnych		
☐ QML110560	#1 Switch Mounting, Link-It do Sterownik dłoni Niedostępne z HD Allround Joystick lub montażu na dysku (stoliku)	1860
☐ QML110566	#1 Switch Mounting, Link-It do podłokietnika (po drugiej stronie w stosunku do sterownika dłoni) Montaż do szyny podłokietnika	1310
☐ QML110561	#1 Switch Mounting, Link-It do zagłówka	1930
☐ QML110563	#1 Switch Mounting, Link-It do szyny siedziska Obsługiwany kolanem, jeśli wybrano dwa przełączniki, jeden zamontowany po prawej stronie, a drugi po lewej stronie	830
☐ QML110565	#1 Switch Mounting, Link-It do odchylanego mocowania do oparcia (dla sterowników podbródka) Nie jest wymagane określenie strony montaży przycisku Lewa / Prawa	2310
☐ QML110569	#1 Bez mocowania przycisku programowalnego Przyciski będą dołączone luzem	0
#1 Miejsce mocowanie przycisków programowalnych		
☐ QML110572	#1 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po prawej	–
☐ QML110571	#1 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po lewej	–
#1 Przyciski satelitarne (Satellite Switches) Tylko dla Joysticka Allround, maksymalnie 2		
☐ QML110537	#1 Satellite Switch – Czarny	830
☐ QML110538	#1 Satellite Switch – Zielony	830
☐ QML110539	#1 Satellite Switch – Czerwony	830
#2 Wybór przycisków programowalnych		
☐ QML110631	#2 Single Switch, Ø 64 mm, Czarny	1155
☐ QML110632	#2 Single Switch, Ø 64 mm, Czerwony	1155
☐ QML110633	#2 Single Switch, Ø 64 mm, Zielony	1155
☐ QML110088	#2 Egg Switch – Czarny	1420
☐ QML110089	#2 MicroLite Switch – Czarny	880
☐ QML110671	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Czarny	1200
☐ QML110674	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Niebieski	1200
☐ QML110673	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Zielony	1200
☐ QML110672	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Czerwony	1200
☐ QML110675	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Żółty	1200
☐ QML110095	#2 Twister Switch – Czarny	1420
☐ QML110096	#2 Twister Switch – Zielony	1490
☐ QML110097	#1 Twister Switch – Czerwony	1490


#2 Mocowanie przycisków programowalnych		
☐ QML110098	#2 Switch Mounting, Link-It do Sterownik dłoni Niedostępne z HD Allround Joystick lub montażu na dysku (stoliku)	1860
☐ QML110099	#2 Switch Mounting, Link-It do podłokietnika (po drugiej stronie w stosunku do sterownika dłoni) Montaż do szyny podłokietnika	1310
☐ QML110100	#2 Switch Mounting, Link-It do zagłówka	1930
☐ QML110104	#2 Switch Mounting, Link-It do szyny siedziska Obsługiwany kolanem, jeśli wybrano dwa przełączniki, jeden zamontowany po prawej stronie, a drugi po lewej stronie	830
☐ QML110105	#2 Switch Mounting, Link-It do odchylanego mocowania do oparcia (dla sterowników podbródka) Nie jest wymagane określenie strony montaży przycisku Lewa / Prawa	2310
☐ QML110106	#2 Bez mocowania przycisku programowalnego Przyciski będą dołączone luzem	0
#2 Mocowanie przycisków programowalnych		
☐ QML110108	#2 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po prawej	–
☐ QML110107	#2 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po lewej	–
#2 Przyciski satelitarne (Satellite Switches) Tylko dla Joysticka Allround, maksymalnie 2		
☐ QML110111	#2 Satellite Switch – Czarny	830
☐ QML110112	#2 Satellite Switch – Zielony	830
☐ QML110113	#2 Satellite Switch – Czerwony	830
Przyciski multi-funkcyjne Dołączone luzem, Ne ma możliwości mocowania Link-It		
☐ QML110550	Mini 2 Button (Wtyczka Stereo) Wybór przycisku patrz sekcja H	1750
☐ QML110551	Mini 2 Button (Podwójna wtyczka Mono) Wybór przycisku patrz sekcja H	1750
☐ QML110552	Mini 4 Button InLine (Złącze DB9) Wybór przycisku patrz sekcja H	3100
☐ QML110554	4-Way Toggle Switched Joystick	2050
Akcesoria		
☐ QML110580	Przedłużenie kabla Mono (3.5 mm gniazdko Jack) (2 m)	65
☐ QML110581	Przedłużenie kabla Stereo (3.5 mm gniazdko Jack) (2 m)	75
☐ QML110582	Przedłużenie kabla DB9 (1 m)	390
☐ QML110583	Kabel Y, 2 gniazdka Mono do 1 wtyczki Stereo	95

Sterowanie za pomoca ustnika Sip 'N Puff Wybór przycisku patrz sekcja H		PLN
☐ QML110510	Sterowanie ustnikiem - Sip 'N Puff z elementami systemu mocowania Link-It, odchylane, mocowane do zagłówka Należy wybrać zagłówek	23000
Sip 'N Puff, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology) Moduł OMNI2 zawiera Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podczerwienią, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem		
☐ QML110076	Sterowanie ustnikiem - Sip 'N Puff z elementami systemu mocowania Link-It, odchylane, mocowane do zagłówka Należy wybrać zagłówek	24190

Urządzenia bezpieczeństwa		PLN
☐ QML090147	Zdalny przycisk Stop (zasięg do 9 m, sterowanie za pomocą portu OBC) Niedostępne z VR2	3700

Koła napędowe, Koła samonastawne, Błotniki

POWRÓT



// QML070069



// QML080213



// QML080210/11



// QML070034



// QML070084



// QML080059

Kolory osłon Q300 M (dla osłon niestandardowych Q300 M — patrz B4 Me poniżej)

POWRÓT



// QML100576



// QML100578



// QML100579



// QML100577

Shroud Colours Q300 R

POWRÓT

// QML100577



// QML100576

// QML100578

// QM100585

// QML100586

Element do pokonywania krawężnikówQ300 R

POWRÓT



// QML090038

Oświetlenie LED, Ładowarki

POWRÓT



// QML110201



// QML110201



// QML160102



// QML160103 & QML160104



// QML160100 & QML160101



// QML110202

Poduszki oparcia & Typ ramy oparcia

POWRÓT



// QML030150



// QML030098

SEDEO LITE, Poduszki oparcia

POWRÓT



// QML030130



// QML030131



// QML030133

SEDEO PRO, Poduszki oparcia

POWRÓT



// QML030116



// QML030117

Poduszki zagłówka, Uchwyty zagłówka

POWRÓT



// QML030430 & QML030431



// QML030432



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QML030433



// WHT030408



// WHT030409

SEDEO, Poduszki siedziska oraz standardowe

POWRÓT



// QML020098



// QML020073



// QML020075

JOparcia AY J3

POWRÓT



// JAY030041 // JAY030014

Szerokość siedziska w mm	Środkowy, głęboki kontur / JAY030042	Głęboki kontur / Bardzo głęboki JAY030021
	Maksymalna szerokość klatki piersiowej w mm	
410	330	330
460	380	380
510	430	430

Zestawy do wyrównywania kręgosłupa do oparć JAY J3

POWRÓT



// JAY090032-JAY090034 // JAY090035 // JAY090036

Poduszki JAY

POWRÓT



// JAY020006



// JAY020011

Podłokietniki, Poduszki podłokietników

POWRÓT



// QML040039



// QML040123



// QML0400022



// QML040019



// QML040204

Odchylane podnóżki SEDEO PRO, Opcje podnóżków

POWRÓT



// QML050015



// QML050016



// QML050082

Joysticki – R-Net, Mocowanie joysticków

POWRÓT



// QML110017



// QML110013



// QML110018



// QML110056

Joysticki – VR2

POWRÓT



// QML110036



// QML110037

Gałki joysticka

POWRÓT



// QML090505



// QML090045



// QML090507



// QML090508



// QML090509



// QML090512



// QML090511



// QML090506

Programatory – VR2 & R-Net

POWRÓT



// QML090176

Programatory – R-Net

POWRÓT



// QML090066

Moduły zasilania – R-Net / Sterowanie dla osoby towarzyszącej

POWRÓT



// QML110004



// QML110021

Moduły przełączników #1 Ctrl+5, Moduły wyjściowe OMNI2 – R-Net

POWRÓT



// QML110175



// QML110176



// QML110116

Sterowniki specjalne: obsługiwane ręką

POWRÓT



// QML110301



// QML110304 & QML110305



// QML110306 & QML110309



// QML110307 // QML110310



// QML110308 & QML110311

Sterowniki specjalne: obsługiwane głową

POWRÓT



// QML110342 & QML110353 & QML110362



// QML110370 & QML110371

Sterowniki specjalne: obsługiwane podbródkiem

POWRÓT



// QML110470



// QML110472 & QML110473



// QML110474 & QML110476



// QML110475 & QML110477

Przyciski programowalne

POWRÓT



// QML110611-13 & QML110631-33



// QML110523 & QML110088



// QML110524 & QML110089



// QML110651-55&QML11671-75



// QML110534-36 & QML110095-97



// QML110560 & QML110098



// QML110566 & QML110099



// QML110561& QML110100



// QML110563 & QML110104



// QML110565 & QML110105



// QML110537-39 & QML110111-13



// QEP110550 & QML110551



// QML110552



// QML110554

Urządzenie bezpieczeństwa

POWRÓT



// QEP090147

Indywidualne kolory obudowy B4M

POWRÓT



// QML140008
// QML140009
// QML140010
// QML140011



// QML140012
// QML140013
// QML140014
// QML140015



// QML140016
// QML140017

Mocowanie sterowników podbródka

POWRÓT



// QML110480 // QML110481
// QML110470 //



// QML110483 // QML110484



// QML110483 // QML110484



// QML110485 // QML110486



// QML110485 // QML110474



// QML110487
// QML110526 // QML110529
// QML110561 // QML110572
// QML110571



// QML110487 // QML110474

Sterowniki wmontowane w stolik

POWRÓT



// QML110143

UWAGI do zamówień specjalnych

built4me

Q300 M Mini / R	PLN
Cena podstawy	**19.600,00**
Cena wybranych opcji	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
Cena całkowita	

Data			Podpis
Dzień	Miesiąc	Rok	

Wyślij E-Mail

SUNRISE MEDICAL

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl