# Molift Air 200 / 350


## Krótka instrukcja obsługi

molift® by Etac

QG16601 Rev. A 2020-10-29

### Komponenty podnośnika:

1. Wózek mocujący
2. Podnośnik
3. Pokrywy boczne
4. Zatrzymanie awaryjne / opuszczanie awaryjne
5. Pas nośny
6. Gniazdo mocujące wieszak
7. Sterowanie ręczne
8. Wieszak

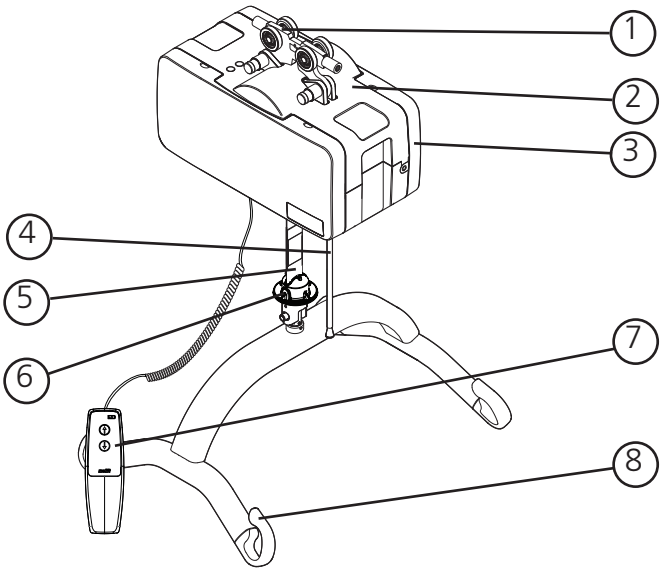


### Informacje ogólne:

Podnoszenie i przenoszenie podopiecznego zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego tylko przeszkolony personel ma prawo korzystać z urządzeń i akcesoriów opisanych w tym podręczniku użytkowania. System szynowy musi być instalowany przez certyfikowany personel zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu. Podnośnik nie jest przeznaczony do obsługi przez podnoszoną osobę.


**Tylko personel certyfikowany ma prawo otwierać podnośnik lub akcesoria w celu przeprowadzenia serwisu lub naprawy.**

**Przeczytaj Instrukcję Obsługi przed użyciem! Niniejszy Szybki Przewodnik nie zastępuje Instrukcji Obsługi. Ważne jest pełne zrozumienie treści instrukcji użytkownika przed użyciem urządzenia.**

### Wskaźnik baterii / ładowarki:


| | |
|---|---|
|  | Symbol klucza / wskaźnik serwisowy |
|  | Symbol baterii / wskaźnik naładowania baterii |

| *Wskaźnik ładowania (ładowarki)* | *Tryb* |
|---|---|
| Zielone miganie | Niepodłączona do podnośnika |
| Żółty | Ładowanie |
| Żółte miganie | Pełne naładowanie |
| Zielony | W pełni naładowane |




Sterowanie ręczne posiada 2 przyciski do podnoszenia i opuszczania lub 4 przyciski, jeśli podnośnik jest wyposażony w napęd. Sterowanie ręczne posiada diodę kontrolną, która zaświeci się, gdy poziom naładowania baterii będzie niski i podnośnik będzie wymagał naładowania.

## Instalacja podnośnika do wózka mocującego

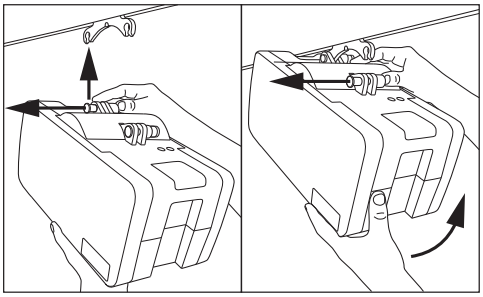

Najpierw podłącz jedno złącze. Wciśnij przycisk całkowicie i umieść podnośnik w drugim w punkcie. Po zwolnieniu przycisku, upewnij się, że wyraźnie widoczny jest kolor zielony, zanim podłączysz następne złącze.

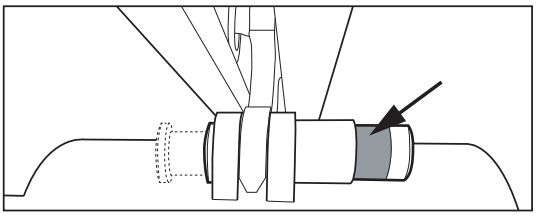


Upewnij się, że oba przyciski odskoczą całkowicie i wyraźnie pokażą kolor zielony po instalacji. Linka i plastikowa rurka do awaryjnego opuszczania mogą być dostosowane do odpowiedniej długości (wysokości) poprzez przycięcie rurki i linki.

Użyj tej listy kontrolnej, aby zweryfikować, czy podnośnik jest poprawnie zainstalowany i może działać prawidłowo i bezpiecznie przed użyciem.


- ☐ Upewnij się, że są zainstalowane zabezpieczenia (End Stop) na końcu szyn po zamontowaniu wózka, zgodnie z opisem w w pełnej instrukcji BM4401.
- ☐ Upewnij się, że podnośnik jest w prawidłowo przymocowany do szyny i że podnośnik nie ma żadnych luźnych elementów.
- ☐ Wykonaj jedno podnoszenie z obciążeniem (60-80 kg).
- ☐ Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana.

## Montaż wieszaka

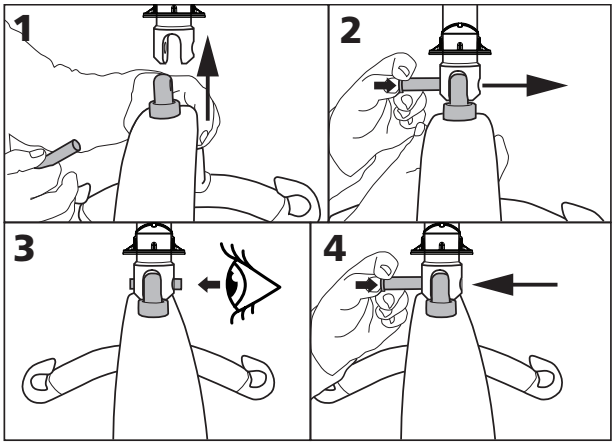



1. Wyrównaj gniazdo mocujące z wieszakiem w punkcie połączenia.
2. Wciśnij przycisk na zabezpieczający na bolcu mocującymi wsuń go aż do końca.
3. Upewnij się, że bolec zabezpieczający jest prawidłowo przymocowany.
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk bolcu zabezpieczającym, a następnie wyciągnij, aby usunąć bolec.

## Zatrzymanie awaryjne




Pociągnij, aby aktywować zatrzymanie awaryjne. Przycisk wysunie się, a podnośnik się zatrzyma.

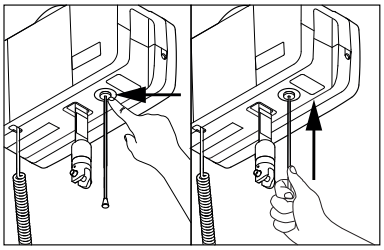

Wciśnij palcem lub użyj rurki na przewodzie, aby wcisnąć przycisk z powrotem. iPodnośnik wznowi pracę.


## Elektryczne opuszczanie awaryjne



Pociągnij i przytrzymaj, aby rozpocząć opuszczanie. Trzymaj do momentu aż opuścisz podpieczonego do oodpwiedniego poziomu i nie będzie można zdjąć podwieszką.

**Tylko do użytku awaryjnego, gdy sterowanie ręczne nie działa!**

## Podnoszenie i opuszczanie

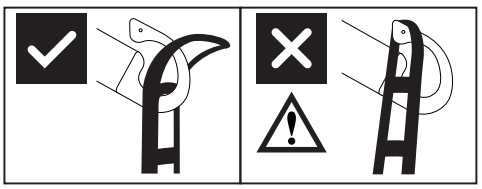

Konstrukcja haka wieszaka zapobiega przypadkowemu odłączeniu podwieszki przy poprawnym zamontowaniu.

