SUNRISE MEDICAL

Empulse

Urządzenie do wspomagania prowadzenia

E|R90



LOCK

CE

Ref. 1/2026 (Obowiązuje do 31.12.2026)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Z zastrzeżeniem błędów i pominięć.

Dane do faktury / Nr Klienta				Adres dostawy ☐ taki, jak dane do faktury			
Nr Kl.:				Nr Kl.:			
Nazwa:				Nazwa:			
Ulica:				Ulica:			
Miasto:				Miasto:			
E-Mail:				E-Mail:			
Tel.:				Tel.:			

Informacje o zamówieniu						Waga użytkownika		
☐ Zamówienie ☐ Wycena ☐ Built-4-Me®						**Maksymalne waga użytkownika: 125 kg**		
Nr zamówienia:						**Waga Użyt.:**		**kg**
Art. No.: 4790000X								
Data zam.: Dzień		Miesiąc		Rok				

Cena od: **21 500 PLN**

Specyfikacja techniczna

Maks. waga użytkownika	125 kg	**Maksymalna prędkość**	6 km/h; opcjonalnie 9 km/h
Rozmiary tylnych kół wózka	24" i 25"	**Wielkośc koła napędowego**	8” opona pełna z komorą powietrzną
Waga akumulatora (2.5Ah/5.0Ah)	0.7 kg / 1.2 kg	**Silnik**	250W / 22Nm
Waga całkowita bez akumulatora	5,9 kg	**Akumulator**	Akumulator litowo-jonowy, 36 V, 2,5 Ah / 5,0 Ah, inteligentny system zarządzania akumulatorem
Waga całkowita z akumulatorem	6,6 kg / 7,1 kg	**Maksymalny hałas generowany przez silnik**	50dB
Typ ładowarki	100-240 V AC, 36 V - 2.7 A	**Napięcie**	36V
Ładowarka dokująca	100-240 V AC, 36 V - 3 A	**Zasięg na baterii (2.5Ah/5.0Ah)**	15.7 km / 31.4 km
Skrzynka kontrolna	IP54 Bluetooth	**Maksymalny kąt podjazdu**	do 11% (6°)
Standard Bluetooth	5.2		

Zamawianie/łączenie		PLN
☑ EMN090213	Bez zamówienia wózka	STD
☐ EMN090217	Z zamówieniem na wózek, niezamontowany na wózku Zamówienie wózka na osobnym formularzu zamówienia. Oddzielna wysyłka wózka i R90.	–
☐ EMN090218	Z zamówieniem na wózek, zamontowany na wózku - Opcja dostępna tylko w wybranych sklepach po uprzednim ustaleniu ze sprzedającym Zamówienie wózka na osobnym formularzu zamówienia. Wysyłka zamontowanego wózka/jednostki R90	1050

Rozmiar tylnego koła Określ rozmiar tylnego koła, wymagany dla wszystkich typów wózków.		PLN
☑ EMN070024	Tylne koła, 24 cale (odległość od podłoża do rury łączącej koła 283 mm do 305 mm)	STD
☐ EMN070025	Tylne koła, 25 cale (odległość od podłoża do rury łączącej koła 296 mm do 321 mm)	–

Typ wózka		PLN
☑ EMN010050	Dokowanie dla ram sztywnych	STD
☐ EMN010051	Dokowanie dla ram składanych	1990

Wózki na ramie sztywnej Wymagane w przypadku wózka na ramie sztywnej, należy podać średnicę ramy/rury osi kół tylnych; Przed złożeniem zamówienia należy zawsze sprawdzić przestrzeń montażową dla zacisku dokującego. W zależności od konfiguracji i opcji dana konfiguracja wózka może nie zapewniać wystarczającej ilości miejsca; Zawsze należy sprawdzić umowy dotyczące kombinacji dla wózków innych niż Sunrise.		PLN
Średnica rury osi kół tylnych - zacisk standardowy (32 mm)		
☐ EMN000085	22 mm	–
☐ EMN000086	25 mm	–
☐ EMN000087	28.2 mm	–
☐ EMN000088	30 mm	–
☑ EMN000089	32 mm	STD
Średnica rury osi kół tylnych - zacisk duży (45 mm)		
☐ EMN000090	35 mm	–
☐ EMN000091	38 mm	–
☐ EMN000092	45 mm	–

Wózki na ramie składanej Wymagane w przypadku wózka składanego, należy określić odległość od wewnętrz osi do wewnatrz osi; Przed złożeniem zamówienia należy zawsze sprawdzić przestrzeń montażową dla zacisku dokującego. W zależności od konfiguracji i opcji dana konfiguracja wózka może nie zapewniać wystarczającej ilości miejsca; Zawsze sprawdzaj umowy dotyczące kombinacji dla wózków innych niż Sunrise; Do sprawdzenia kompatybilności używaj tylko zmierzonego wymiaru, a nie szerokości siedziska.		PLN
☐ EMN000093	Rozstaw wewnątrz osi XS 300 mm do 330 mm	–
☐ EMN000094	Rozstaw wewnątrz osi S 331 mm do 400 mm	–
☑ EMN000095	Rozstaw wewnątrz osi M 401 mm do 450 mm	STD
☐ EMN000096	Rozstaw wewnątrz osi L 451 mm do 530 mm	–

Rozmiar płyty osi wózka składanego Należy określić rozmiar osi wymagany dla wózka składanego; Przed złożeniem zamówienia należy zawsze sprawdzić miejsce na zacisk dokujący. W zależności od konfiguracji i opcji dana konfiguracja wózka może nie zapewniać wystarczającej przestrzeni; Zawsze należy sprawdzić umowy dotyczące kombinacji dla wózków innych niż Sunrise.		PLN
☐ EMN000168	Adapter płyty osiQS5 X	–
☐ EMN000121	Adapter płyty osi mały, 25 mm - 38 mm	–
☑ EMN000154	Adapter płyty osi średni, 39 mm - 50 mm	STD
☐ EMN000159	Adapter płyty osi duży, 51 mm - 60 mm	–


Skrzynka kontrolna Przed złożeniem zamówienia należy zawsze sprawdzić przestrzeń montażową dla zacisku. W zależności od konfiguracji i opcji, dana konfiguracja wózka może nie oferować wystarczającej ilości miejsca.		PLN
☑ EMN000115	Mocowanie po prawej (zawiera płytkę krótką i wysoką)	STD
☐ EMN000117	Mocowanie po lewqej (zawiera płytkę krótką i wysoką)	–

Ustawienie prędkości		PLN
☑ EMN000025	Prędkość, maks. 6 km/h	STD
☐ EMN000084	Prędkość, maks. 9 km/h Należy sprawdzić lokalne przepisy i regulacje dotyczące maksymalnej dozwolonej prędkości w danym kraju. Ustawienia prędkości 9 km/h można zamówić wyłącznie za pośrednictwem faksu z podpisanym oświadczeniem (następna strona). Ustawienia maksymalnej prędkości mogą być zmieniane wyłącznie przez Sunrise Medical.	0


Skrzynka kontrolna



Rozmiar tylnego koła wózka Pomiar odległości od podłoża do rury osi łaczącej tylne koła

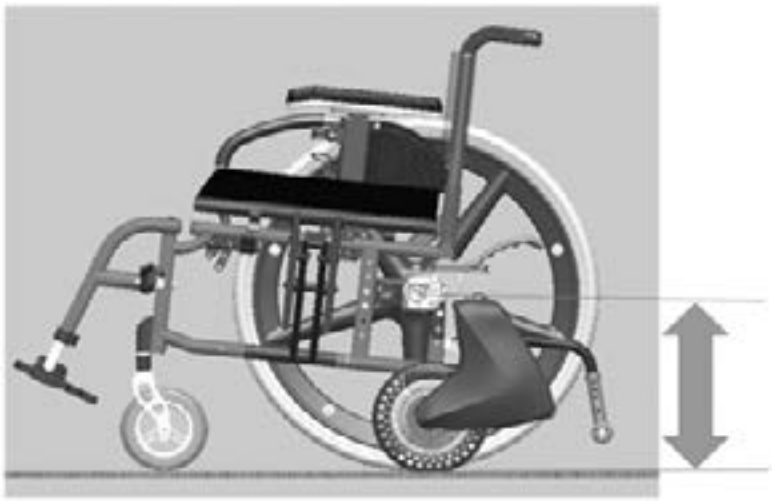


Rama składana - odległość od wewnętrznego mocowania osi do wewnętrznego mocowania osi

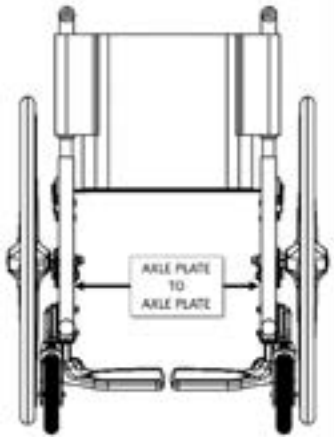

AXLE PLATE TO AXLE PLATE WIDTH (in)	AXLE PLATE TO AXLE PLATE WIDTH (mm)	FOLDING AXLE ASY			
		X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE
12.0-13.0	300-330	x			
13.1-15.9	331-400		x		
16.0-18.0	401-450			x	
18.1-21.0	451-530				x

Rozmiar płyty osi dla wózka składanego





AXLE PLATE SIZE (in.)	AXLE PLATE SIZE (mm.)	AXLE PLATE ADAPTER		
		SMALL	MEDIUM	LARGE
1.0-1.5	25-38	x		
1.6-2.0	39-50		x	
2.1-2.25	51-60			x

Amukulator i ładowarka		PLN
⊙ EMN110186	Ładowarka, 2,7 A, do ładowania baterii w urządzeniu	STD
⊙ EMN160039	Akumulator litowo-jonowy, 2,5 Ah - 36 V, standardowy zasięg (15,7 km)	STD
☐ EMN160028	Akumulator litowo-jonowy, 5,0 Ah - 36 V, zwiększony zasięg (31,4 km) zamiast akumulatora litowo-jonowego, 2,5 Ah	1360

Akcesoria		PLN
☑	Torba podróżna	STD
☐ EMN160026	Dodatkowy akumulator litowo-jonowy, 2,5 Ah - 36 V, standardowy zasięg (15,7 km)	960
☐ EMN160027	Dodatkowy akumulator litowo-jonowy, 5,0 Ah - 36 V, zwiększony zasięg (31,4 km)	1360
☐ EMN110187	Dodatkowa ładowarka dokująca, 3 A - 36 V, do ładowania akumulatora poza urządzeniem	190

Akcesoria



// Torba podróżna



// EIV N110187
Ładowarka dokująca, 3 A - 36 V, do ładowania akumulatora poza



// Ładowarka, 2,7 A, do ładowania baterii w urządzeniu



// Akumulator litowo-jonowy, 2,5 Ah - 36 V, standardowy zasięg (15,7

List potwierdzający

Niniejszym informujemy, że korzystanie z Empulse R90 z maksymalnymi ustawieniami prędkości powyżej 6 km/h jest dozwolone tylko na drogach publicznych w niektórych krajach, a w innych przypadkach może być używane tylko na terenie prywatnym.

W przypadku braku zatwierdzenia, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, Empulse R90 z prędkości > 6 km/h nie może być używany na drogach publicznych, ścieżkach rowerowych i chodnikach. Należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju w zakresie użytkowania i prawnego obowiązku ubezpieczenia urządzenia Empulse R90 przy ustawieniach prędkości powyżej 6 km/h (9 km/h). Podróżując z R90, należy zawsze sprawdzać przepisy obowiązujące w danym kraju.

Składając zamówienie na maksymalne ustawienie prędkości > 6 km/h, prosimy o potwierdzenie podpisem poniżej, że zrozumiałeś powyższe informacje i że zamierzasz używać swojego R90 wyłącznie na terenie prywatnym.

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami i będę ściśle przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Data			Podpis użytkownika
Dzień	Miesiąc	Rok	

Uwagi

R90	PLN
Cena podstawy brutto	21 500
Cena opcji brutto	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
Całkowita cena brutto	

Data			Podpis
Dzień	Miesiąc	Rok	

Send E-Mail

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl