Składane urządzenie do wspomagania prowadzenia

R20



Ref. 1/2026 (Obowiązuje do 31.12.2026)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Errors and imissions excepted.

Dane do faktury / Nr Klienta				Adres dostawy ☐ taki, jak dane do faktury			
Nr Kl.:				Nr Kl.:			
Nazwa:				Nazwa:			
Ulica:				Ulica:			
Miasto:				Miasto:			
E-Mail:				E-Mail:			
Tel.:				Tel.:			

Informacje o zamówieniu				Waga użytkownika			
☐ Zamówienie ☐ Wycena ☐ Built-4-Me®				**Maksymalne obciążenie: 190 kg**			
Nr zamówienia:				**Waga Użyt.:**		**kg**	
Art. No.: 07500-001							
Data zam.: Dzień		Miesiąc		Rok			

Cena od: **8.700 PLN**


Specyfikacja techniczna

Maksymalne obciążenie	190 kg	**Maksymalna prędkość**	5 km/h (2/3.7/5)
Silnik	250 W / 30 Nm	**Maksymalny zasięg**	15 km*
Klasa ochrony silnika / wyświetlacza	IP54 / IP65	**Maksymalny kąt podjazdu**	10° / 18 %
Waga akumulatora	1.5 kg	**Maksymalna waga użytkownika**	170 kg
Waga silnika i mocowań	3 kg	**Maksymalna wysokość krawężnika**	50 mm**
Waga całkowita z akumulatorem	4.5 kg	**Maksymalny hałas silnika**	60 dbA
Waga całkowita bez akumulatora	3 kg	**Czas ładowania (pełne ładowanie)**	ok. 4-5 h
Zakres wysokości siedziska wózka	410 - 510 mm	**Akumulator Litowo-Jonowy**	5.8 Ah / 36 V (209 Wh)
Zakres szerokości siedziska wózka	340 - 600 mm	**Ładowarka 100-240 V AC**	36 V / 1.35 A

Przeznaczenie i środkowisko: dla asystentów prowadzących wózek; do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

* w zależności od wagi użytkownika

** w zależności od wózka, rodzaju podłoża, eksploatacji

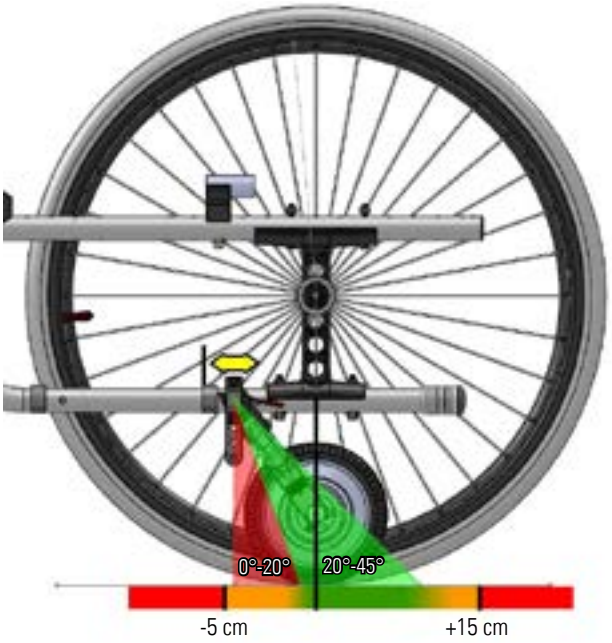

Montaż wózków Breezy X-Family z Empulse R20

NoGo Matrix Empulse R20

Wysokość siedziska z tyłu	Szerokość siedziska																												
mm	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600
380																													
390																	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
400							3	3	3	3					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
410					3	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
420			3	3	3	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
430	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
440	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
450	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
460	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
470	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
480	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
490	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
500	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
510	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
520	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
540	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
560	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				

R20		PLN
☐ 07500000	**R20 (kompletny produkt z ładowarką, akumulatorem, interfejsem)**	8.700

R20 montaż (1)

☐ EMR000034	UniX²	☐ EMR000050	Cirrus G5	☐ EMR000108	Life, T, R, RT
☐ EMR000035	PariX²	☐ EMR000051	Cirrus G5 Base	☐ EMR000129	Easy 200 / 300
☐ EMR000036	BasiX²	☐ EMR000053	Uni	☐ EMR000146	Neon² (from RSH 390 mm)
☐ EMR000037	RubiX²	☐ EMR000054	HD	☐ EMR000052	Ibis
☐ EMR000038	HeliX²	☐ EMR000055	Life Eco	☐ EMR000075	SR45
☐ EMR000039	HeliX² Comfort	☐ EMR000056	Life i	☐ EMR000076	IRIS
☐ EMR000047	RelaX²	☐ EMR000057	Premium	**Produkty innych producentów**	
☐ EMR000048	Emineo	☐ EMR000058	Style	☐ EMR010039	Średnica rury ramy 22 - 28 mm
☐ EMR000049	Exigo	☐ EMR000059	Style X/X-Ultra	☐ EMR010043	Średnica rury ramy 29 - 32 mm
				☐ EMR000077	Life & Mobility Canto; Roxx
				☐ EMR000078	Etac Cross

Szerokość siedziska

☐ SW32	320 mm	☐ SW40	400 mm	☐ SW48	480 mm	☐ SW56	560 mm
☐ SW33	330 mm	☐ SW41	410 mm	☐ SW49	490 mm	☐ SW57	570 mm
☐ SW34	340 mm	☐ SW42	420 mm	☐ SW50	500 mm	☐ SW58	580 mm
☐ SW35	350 mm	☐ SW43	430 mm	☐ SW51	510 mm	☐ SW59	590 mm
☐ SW36	360 mm	☐ SW44	440 mm	☐ SW52	520 mm	☐ SW60	600 mm
☐ SW37	370 mm	☐ SW45	450 mm	☐ SW53	530 mm		
☐ SW38	380 mm	☐ SW46	460 mm	☐ SW54	540 mm		
☐ SW39	390 mm	☐ SW47	470 mm	☐ SW55	550 mm		

Wysokość siedziska z tyłu

☐ RSH39	390 mm	☐ RSH43	430 mm	☐ RSH47	470 mm	☐ RSH51	510 mm
☐ RSH40	400 mm	☐ RSH44	440 mm	☐ RSH48	480 mm	☐ RSH52	520 mm
☐ RSH41	410 mm	☐ RSH45	450 mm	☐ RSH49	490 mm	☐ RSH54	540 mm
☐ RSH42	420 mm	☐ RSH46	460 mm	☐ RSH50	500 mm	☐ RSH56	560 mm

Informacje dotyczące zamówienia

		PLN
☐ EMR090214	Z zamówieniem na wózek	–
☐ EMR090213	Bez zamówienia na wózek	–

Akcesoria

		PLN
☐ EMR090074	Przednia i tylna lampa	230
☐ EMR090162	Dodatkowy akumulator Litowo-Jonowy, 5.8 Ah	2485

(1) Wybierz odpowiedni model wózka, właściwą szerokość siedziska i wysokość siedziska z tyłu. Do produktów z ramą zamkniętą (średnica rury ramy 22-28 mm), tylko standardowe rączki do pchania

Uwagi

R20	PLN
Cena podstawy brutto	**8,700,00**
Cena opcji brutto	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
Całkowita cena brutto	

Data			Podpis
Dzień	Miesiąc	Rok	

Wyślij E-Mail

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl